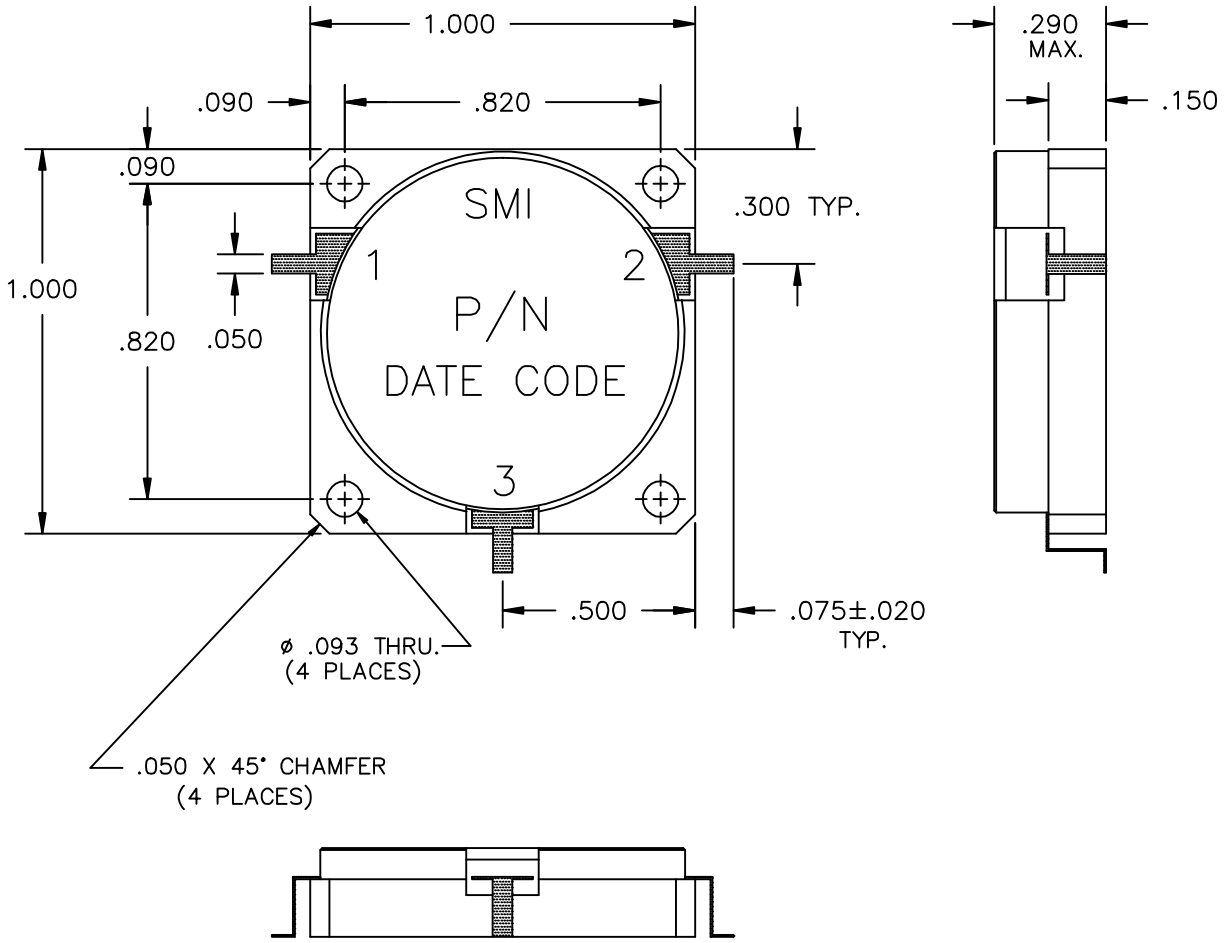
1.000
.090
.820
.090
.300 TYP.
1.000
.820
.050
SMI
1
2
P/N
DATE CODE
3
.500
.075±.020
TYP.
ø .093 THRU.
(4 PLACES)
.050 X 45° CHAMFER
(4 PLACES)
.290
MAX.
.150

SMC–1